

Série Confort


Climatiseurs et thermopompes
› Simple zone

Distributeur au Québec

CLIM  DEPOT

LE CONFORT À L'ANNÉE!

Technologie Inverter

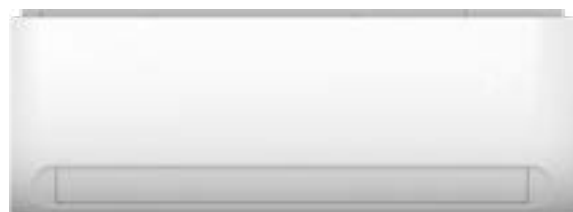Jusqu'à
17,0 SEERClimatise
jusqu'à -17°C (0°F)

Unité intérieure



Unité extérieure

Télécommande
(incluse)**PERFORMANCE**

- Disponible en 115 V et 208/230 V
- Fonctionnement silencieux : aussi peu que 29 dB(A) à l'intérieur et 52 dB(A) à l'extérieur.

FONCTIONS

- Modes : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique, turbo et veille
- Quatre vitesses de ventilateur
- Orientation verticale des volets : fixe ou oscillation
- Fonction *Follow me* (la télécommande détecte la température)
- Fonction Autodémarrage
- Détection de fuite de réfrigérant
- Protection du condenseur contre la surchauffe à -8°C (46°F)

CARACTÉRISTIQUES ET ENTRETIEN

- Bac à condensat chauffé intégré (thermopompes seulement)
- Changement du filtre par le haut sans enlever le panneau frontal
- Entretien facile et amélioré (accessible par le panneau frontal)
- Ailettes avec revêtement hydrophile en aluminium de couleur or

**UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES POUR :
simple et multizone**

N° de modèle		Confort 12AC-115V	Confort 12AC-230V	Confort18AC	Confort24AC
Unité intérieure		DLFEHAA12XAJ	DLFEHAA12XAK	DLFEHAA18XAK	DLFEHAA24XAK
Unité extérieure		DLCERAA12AAJ	DLCERAA12AAK	DLCERAA18AAK	DLCERAA24AAK
Energy Star et AHRI		AHRI 201756523	AHRI 201756524	AHRI 201756525	AHRI 201756526
RENDEMENT					
Capacité	BTU/h	12000 4800 ~ 13200	12000 4800 ~ 13000	18000 5800 ~ 18600	24000 9400 ~ 25200
Déshumidification	Pt/h	3,17	3,09	4,61	6,38
SEER	BTU/W	16,8	16,0	16,5	17,0
EER	BTU/W	10,7	11,2	10,3	10,9
Température	°C °F	-17°C ~ 50°C 0°F ~ 122°F	-17°C ~ 50°C 0°F ~ 122°F	-17°C ~ 50°C 0°F ~ 122°F	-17°C ~ 50°C 0°F ~ 122°F
DONNÉES ÉLECTRIQUES					
Alimentation électrique	V, Ph, Hz	115 / 1 / 60	230 / 1 / 60	230 / 1 / 60	230 / 1 / 60
MCA/MOP	A	13 / 20	7 / 15	11 / 15	16 / 25
CARACTÉRISTIQUES					
Niveau sonore intérieur (élevé à faible)	dB(A)	42/41/36/29	42/40/35/28	45/43/39/34	49/49/44/39
Circulation de l'air (élevé à faible)	PCM	328/301/239/190	305/238/188	550/506/422/344	640/609/514/420
Niveau sonore extérieur	dB(A)	52,0	54,0	57,0	59,5
Réfrigérant		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Conduits de réfrigérant	po	1/4" et 1/2"	1/4" et 1/2"	1/4" et 1/2"	3/8" et 5/8"
Longueur du conduit de réfrigérant max.pi		82	82	98	164
Différence verticale maximale	pi	33	33	66	66
Préchargé	pi	25	25	25	25
Charge de réfrigérant additionnelle	oz/pi	0,16	0,16	0,16	0,32
Filage de contrôle min. non armé*		14 AWG/3	14 AWG/3	14 AWG/3	14 AWG/3
DIMENSIONS ET POIDS					
Unité intérieure L x P x H	po	32,0 x 7,75 x 11,81	32,0 x 7,75 x 11,81	38,36 x 8,87 x 12,8	43,83 x 9,22 x 13,41
Poids net	lb	17,64	17,64	23,15	30,86
Unité extérieure L x P x H	po	30,31 x 11,81 x 21,85	30,31 x 11,81 x 21,85	31,5 x 13,11 x 21,81	33,27 x 14,29 x 27,64
Poids net	lb	57,8	53,8	70,1	88,6

**ACCESSOIRES OPTIONNELS
(climatiseurs et thermopompes)****Trousses Wi-Fi® :**

- KSAIF0101AAA : 9, 12, 24M BTU
- KSAIF0201AAA : 18M BTU

Commandes câblées :

- KSACN0401AAA : Programmable sur 7 jours
- 17317100A11505 : Pour climatisation

Télécommande sans fil
pour climatisation :
- 17317000A43080


Ensemble 24 V :
- KSAIC0401230

*À vérifier avec le code local



Jusqu'à
17,6 SEER
10,6 HSPF

Technologie Inverter

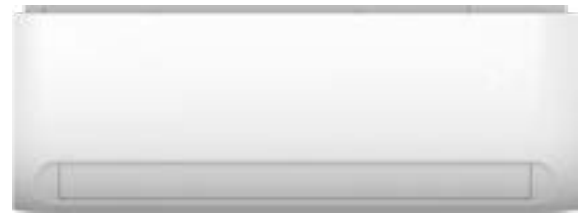


Unité intérieure



Télécommande
(incluse)



Unité extérieure



Chauffe et climatise
jusqu'à -17°C (0°F)

UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES POUR : simple et multizone

N° de modèle			Confort9HP-230V	Confort12HP-115V	Confort12HP-230V	Confort18HP	Confort24HP
Unité intérieure			DLFEHAH09XAK	DLFEHAH12XAJ	DLFEHAH12XAK	DLFEHAH18XAK	DLFEHAH24XAK
Unité extérieure			DLCERAH09AAK	DLCERAH12AAJ	DLCERAH12AAK	DLCERAH18AAK	DLCERAH24AAK
Energy Star et AHRI			AHRI 201756533	AHRI 201756532	AHRI 201756534	AHRI 201756535	AHRI 201756536
RENDEMENT							
Capacité	Climatisation	BTU/h	9000 3400 ~ 10500	12000 3700 ~ 13000	12000 3700 ~ 13000	18000 5500 ~ 19000	24000 8987 ~ 26585
	Chauffage	BTU/h	9800 2800 ~ 11500	12000 3500 ~ 13500	12000 3500 ~ 13500	18000 6200 ~ 19000	24800 8371 ~ 25350
	Chauffage à -15°C (5°F)	BTU/h	6070	9000	8880	10150	16760
Déshumidification		Pt/h	2,05	3,49	3,38	4,63	5,73
SEER		BTU/W	17,6	17,3	17,5	17,5	16,9
HSPF		BTU/W	10,0	10,6	9,6	10,6	9,6
EER		BTU/W	11,2	10,0	11,2	11,2	9,7
Température	Climatisation	°C °F	-17°C ~ 50°C 0°F ~ 122°F	-17°C ~ 50°C 0°F ~ 122°F	-17°C ~ 50°C 0°F ~ 122°F	-17°C ~ 50°C 0°F ~ 122°F	-17°C ~ 50°C 0°F ~ 122°F
	Chauffage	°C °F	-17°C ~ 30°C 0°F ~ 86°F	-17°C ~ 30°C 0°F ~ 86°F	-17°C ~ 30°C 0°F ~ 86°F	-17°C ~ 30°C 0°F ~ 86°F	-17°C ~ 30°C 0°F ~ 86°F
DONNÉES ÉLECTRIQUES							
Alimentation électrique		V, Ph, Hz	230 / 1 / 60	115 / 1 / 60	230 / 1 / 60	230 / 1 / 60	230 / 1 / 60
MCA/MOP		A	8 / 15	13 / 20	10 / 15	15 / 20	18 / 25
CARACTÉRISTIQUES							
Niveau sonore intérieur (élevé à faible)		dB(A)	42/40/36/31	42/42/38/29	43/41/39/34	46/44/39/34	49/48/42/38
Circulation de l'air (élevé à faible)		PCM	324/271/229/165	329/306/265/200	353/324/282/212	559/529/412/353	647/589/483/353
Niveau sonore extérieur		dB(A)	57,2	54,5	57,4	57,0	60,2
Réfrigérant			R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Conduits de réfrigérant		po	1/4" et 3/8"	1/4" et 1/2"	1/4" et 1/2"	1/4" et 1/2"	3/8" et 5/8"
Longueur du conduit de réfrigérant max.		pi	82	82	82	98	165
Différence verticale maximale		pi	33	33	33	66	66
Préchargé		pi	25	25	25	25	25
Charge de réfrigérant additionnelle		oz/pi	0,16	0,16	0,16	0,16	0,32
Filage de contrôle min. non armé*			14 AWG/3	14 AWG/3	14 AWG/3	14 AWG/3	14 AWG/3
DIMENSIONS ET POIDS							
Unité intérieure	L x P x H	po	28,53 x 7,75 x 11,81	32,0 x 7,75 x 11,81	32,0 x 7,75 x 11,81	38,36 x 8,87 x 12,8	43,83 x 9,22 x 13,41
	Poids net	lb	21,16	22,49	22,49	31,97	40,12
Unité extérieure	L x P x H	po	30,31 x 11,81 x 21,85	30,31 x 11,81 x 21,85	30,31 x 11,81 x 21,85	31,5 x 13,11 x 21,81	33,27 x 14,29 x 27,64
	Poids net	lb	63	69	65,5	79,6	114,2

COMPATIBILITÉ EN SYSTÈME MULTIZONE

Unité intérieure		Unité extérieure				
		DLCMRAH18BAK	DLCMRAH27CAK	DLCMRAH36DAK	DLCMRAH48EAK	
Unité murale DLFEHA	DLFEHAH09XAK	•	•	•	•	
	DLFEHAH12XAK	•	•	•	•	
	DLFEHAH18XAK		•	•	•	
	DLFEHAH24XAK			•	•	

TABLEAU DE COMBINAISONS MULTIZONE

Numéro de modèle de l'unité extérieure	2 zones	3 zones	4 zones	5 zones
DLCMRAH18BAK	9+9			
	9+12			
	12+12			
DLCMRAH27CAK	9+9	9+9+9		
	9+12	9+9+12		
	9+18	9+9+18		
	12+12	9+12+12		
	12+18	12+12+12		
	18+18			
DLCMRAH36DAK	9+9	9+9+9	9+9+9+9	
	9+12	9+9+12	9+9+9+12	
	9+18	9+9+18	9+9+9+18	
	9+24	9+9+24	9+9+12+12	
	12+12	9+12+12	9+9+12+18	
	12+18	9+12+18	9+12+12+12	
	12+24	9+18+18	12+12+12+12	
	18+18	12+12+12		
		12+12+18		
		12+18+18		
		12+12+24		


Numéro de modèle de l'unité extérieure	2 zones	3 zones	4 zones	5 zones
DLCMRAH48EAK	9+18	9+9+9	9+9+9+9	9+9+9+9+9
	9+24	9+9+12	9+9+9+12	9+9+9+9+12
	12+12	9+9+18	9+9+9+18	9+9+9+9+18
	12+18	9+9+24	9+9+9+24	9+9+9+9+24
	12+24	9+12+12	9+9+12+12	9+9+9+12+12
	18+18	9+12+18	9+9+12+18	9+9+9+12+18
	18+24	9+12+24	9+9+12+24	9+9+9+18+18
	24+24	9+18+18	9+9+18+18	9+9+12+12+12
		9+18+24	9+9+18+24	9+9+12+12+18
		9+24+24	9+12+12+12	9+12+12+12+12
		12+12+12	9+12+12+18	9+12+12+12+18
		12+12+18	9+12+12+24	12+12+12+12+12
		12+12+24	9+12+18+18	
		12+18+18	9+18+18+18	
		12+18+24	12+12+12+12	
		12+24+24	12+12+12+18	
		18+18+18	12+12+12+24	
		18+18+24	12+12+18+18	




Produits disponibles




Climatiseurs et thermopompes



Cassettes



Conduits



Consoles



(Certains modèles seulement)

Distributeur au Québec

CLIM  DEPOT

LE CONFORT À L'ANNÉE!

Votre détaillant